




CORDOLO A GETTO/ LISCI

SCHEDA TECNICA

Prodotto in serie con calcestruzzo a getto faccia a vista con classe di resistenza minima a compressione C32/40 (ex Rck 40 N/mm²) composto da: inerti di cava accuratamente selezionati, cemento ad elevata resistenza nelle classi CEM II/A-LL 42,5 R conformi UNI EN 197-1, essi costituiscono un impasto di tipo "asciutto" con bassa lavorabilità (Slump flow S1/S2) e con l'aggiunta di additivi specifici è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5 in conformità alla norma UNI EN 1340.

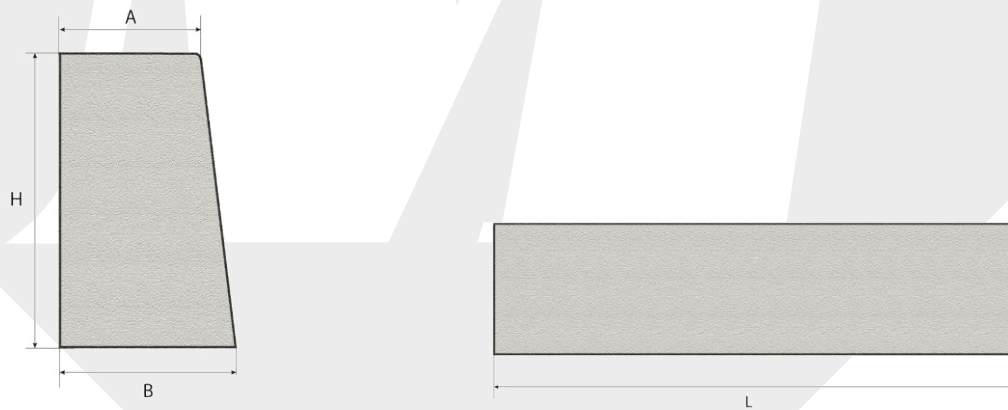

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI CM				PESO KG
		A	B	H	L	
281	CORDOLO A GETTO	6	8	25	100	44
282	CORDOLO A GETTO	10	12	25	100	59
283	CORDOLO A GETTO	12	15	25	100	74
292	CORDOLO A GETTO	12	15	25	50	37
272	CORDOLO A GETTO BOCCA DI LUPO	12	15	25	100	71